

Incarcare dinamica panou

*maxim 23 kg/m² pentru sticla 8 mm


*maxim 28 kg/m² pentru sticla 10 mm

Inaltime panou



*maxim 2500 mm pentru sticla 8 mm

*maxim 3000 mm pentru sticla 10 mm

Latime maxima panou 800 mm

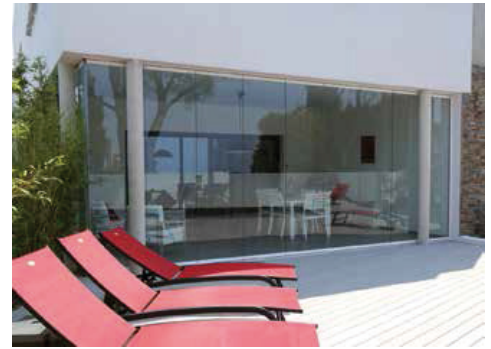

Sistem usa armonica Seeglass One - prezentare generala

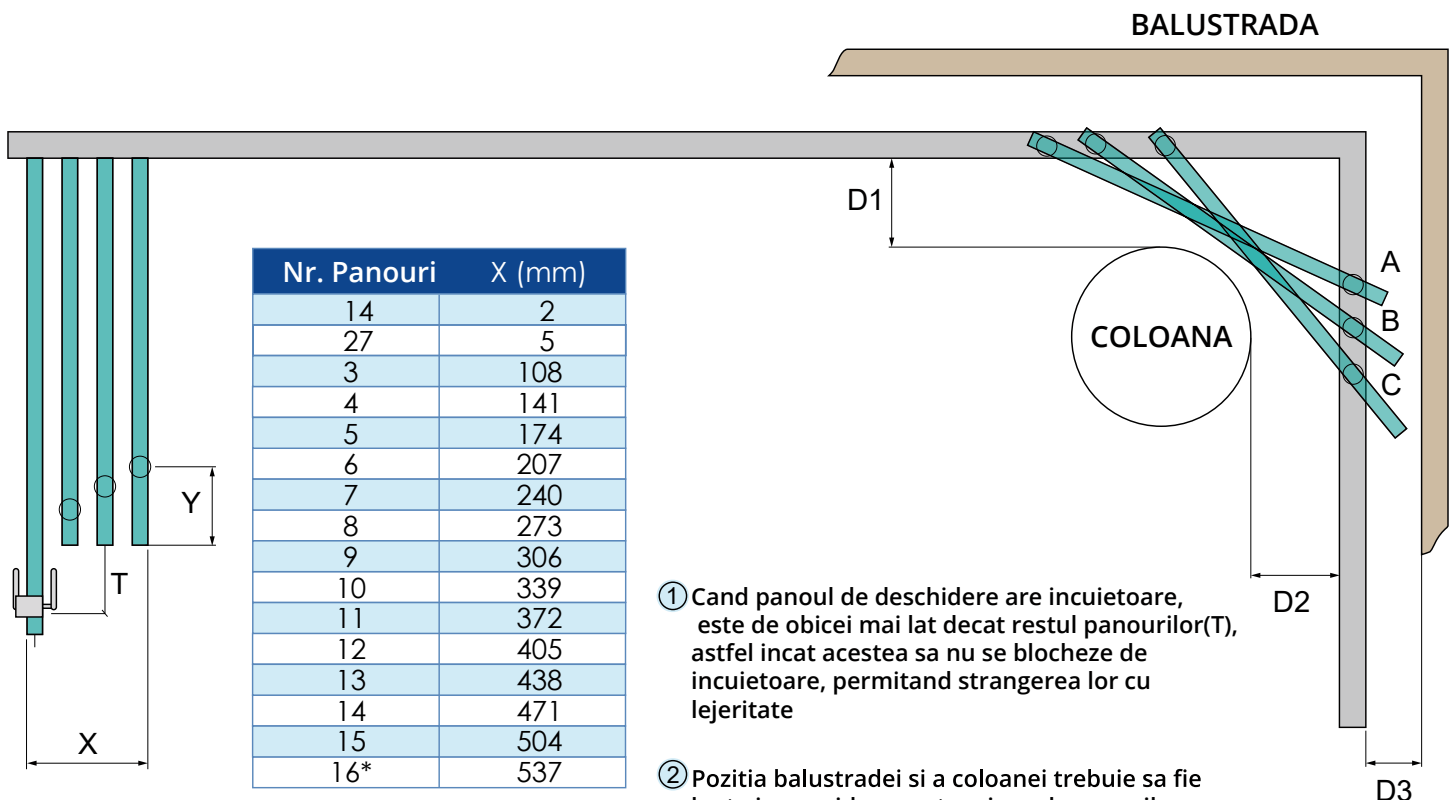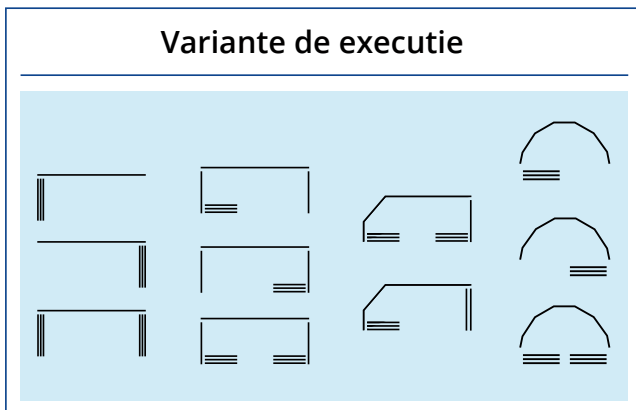


① Cand panoul de deschidere are incuietoare, este de obicei mai lat decat restul panourilor(T), astfel incat acestea sa nu se blocheze de incuietoare, permitand strangerea lor cu lejeritate


② Pozitia balustradei si a coloanei trebuie sa fie luata in considerare atunci cand panourile ocolesc colturile, astfel incat sa se diminueze distanta dintre balamale(Y) pe masura ce panourile sunt adaugate. Distanța dintre balustrada sau coloana (D1, D2, D3) trebuie sa fie determinata astfel incat sa permita o deschidere usoara

*Numarul maxim de panouri recomandat depinde de inaltimea/latimea acestora si a tipurilor de materiale pe care sunt instalate profilele


Fara profil telescopic superior, profil inferior incorporat

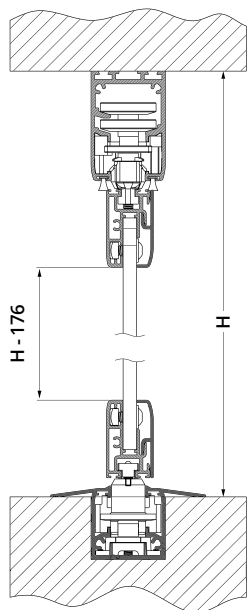

Fara profil telescopic superior, profil inferior standard

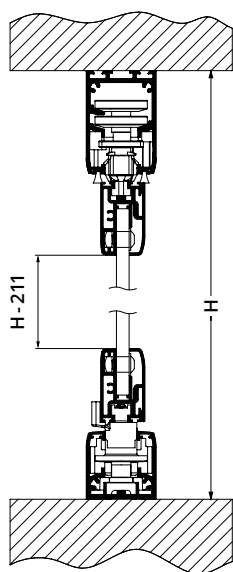

Cu profil telescopic superior, profil inferior incorporat

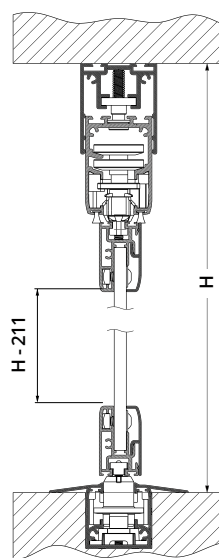

Cu profil telescopic superior, profil inferior standard

