

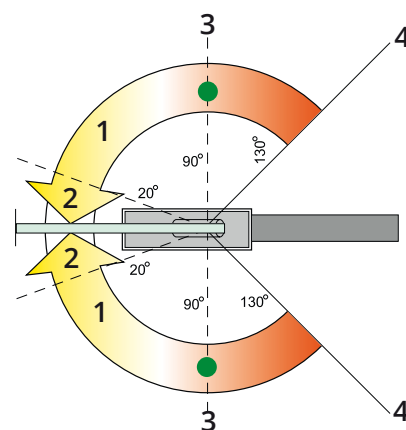


Forța arcului ajustabilă EN 1-2
Încărcare dinamică maxim 80 kg
Blocare la 90°
Unghi deschidere max 130°
Viteza de închidere reglabilă în 2 trepte
- 130°-20°
- 20°-0°
Lățime ușă sticlă maxim 950 mm

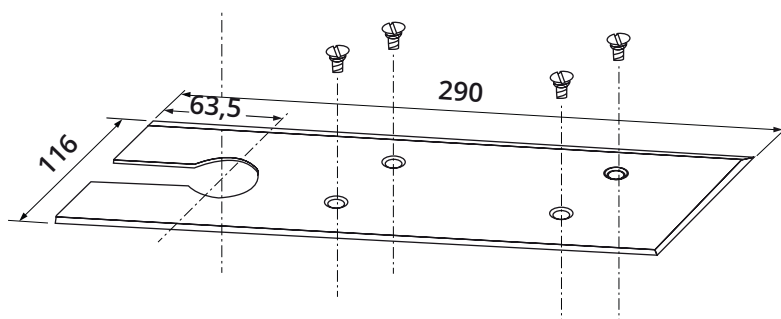

Testat TUV SÜD PSB pentru 500.000 de cicluri de utilizare

GTS-650 - dimensiuni de gabarit și constructive

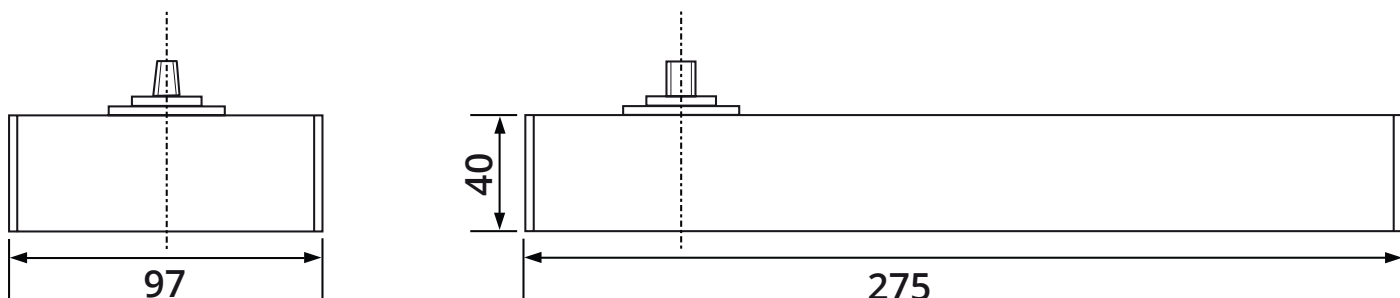

- 1 - Primul interval de închidere 130°-20°
- 2 - Al doilea interval de închidere 20°-0°
- 3 - Blocare la 90°
- 4 - Unghi maxim de deschidere 130°