


# **LISTINO** 2018 (In vigore dal 1/07/2018)

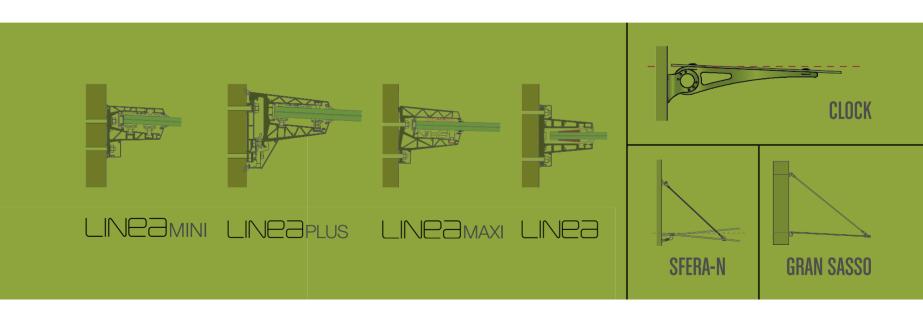

PROGETTO

# **PENSILINE**

LINE e le altre pensiline in vetro Faraone

Linea Mini, Linea Plus, Linea Maxi, Linea, Clock, Sfera-N, Gran Sasso - Le pensiline standard. Le pensiline speciali - Le infinite soluzioni a progetto: l'outdoor e l'arredo urbano. Il LED e le varie soluzioni - La luce nel vetro, soluzioni classe A.





COLLEZIONE 2018

**09** LISTINO LINEA MINI

**12** LISTINO LINEA PLUS

16 LISTINO LINEA MAXI NOVITA 2018



**20** LISTINO LINEA

**24** LISTINO PENSILINE IN ACCIAIO INOX

ATTENZIONE, I PREZZI SI SONO MODIFICATI: - PER I MODELLI LINEA I PREZZI SONO INFERIORI. - PER I MODELLI IN ACCIAIO INOX I PREZZI SONO AUMENTATI.



# I RAPPORTI DI PROVA DELLE PENSILINE FARAONE

I SISTEMI DI PENSILINA FARAONE SONO PROGETTATI PER CONTRASTARE LA SOLLECITAZIONE STATICA,
CARICO NEVE, E DINAMICA DOVUTA ALLE SPINTE DEL VENTO
LE PROVE DELLE PENSILINE SONO FATTE SU TRAVE IN CEMENTO ARMATO, SU MURATURA PIENA
CON RELATIVI ANCORAGGI CHIMICI A SECONDA DELLA DESTINAZIONE D'USO, E SU TRAVE IN ACCIAIO
OTTENENDO LA MASSIMA SICUREZZA POSSIBILE.





I nostri rapporti sono rilasciati da Enti Certificatori come Abruzzo Test e Istituto Giordani

# ATTENZIONE!!!

Per la scelta dell'ancoraggio su muratura o forati portanti occorre verificare il tipo di parete con un professionista del settore o con un progettista.

Il certificato di prova non ha alcuna validità se non viene fatta la posa in opera come è descritto in catalogo, e se non vengono utilizzate le viti di fissaggio fornite o indicate.

Per il fissaggio alla muratura, usare solo viti certificate fornite o indicate.

LE PENSILINE FARAONE SONO PROGETTATE PER RAGGIUNGERE E SUPERARE UN CARICO DI 300 Kg/mq (CERTIFICATA A 200 Kg/mq) CON I SEGUENTI SBALZI:

- LINEA MINI: FINO A 100 cm
- LINEA, LINEA PLUS, CLOCK, SFERA-N: FINO A 150 cm
- LINEA MAXI: FINO A 180 cm
- GRAN SASSO: FINO A 120 cm

Pensiline / www.faraone.it



LA NORMA UNI 7697:2015 PREVEDE LA SICUREZZA SUL POST ROTTURA!

# PERCHÉ PER I MODELLI LINEA LA FARAONE FORNISCE SOLO VETRO TEMPERATO STRATIFICATO CON PLASTICO RIGIDO SG (SentryGlas)?

Perché il vetro dei modelli "Linea" sono completamente a sbalzo e in caso di rottura accidentale di entrambe le lastre, solo il plastico rigido SG garantisce la sicurezza a qualsiasi temperatura esterna, permettendo di posizionare la pensilina a qualsiasi altezza da terra.

Il vetro non deve cadere sopra le persone anche in caso di rotture accidentali.



# COSA ACCADE CON I MOD. LINEA IN CASO DI ROTTURA ACCIDENTALE DELLE DUE LASTRE?

# Esempio di comportamento del vetro con plastico rigido SG (stesse performance a qualsiasi temperatura da -20° a +60°).




Con le due lastre rotte, il vetro resta in posizione semi-orizzontale e resiste ancora ad un carico di 50-60 Kg/mq.



B. Esempio di comportamento del vetro con plastico PVB o EVA o similare.




Con le due lastre rotte, nessuna resistenza residua In questo caso occorre montare la pensilina da 120 cm a 3.2 m<sup>®</sup> da terra.







designer: Nino Faraone, Matteo Paolini



GIOCHI DI LUCE AD ALTO IMPATTO EMOTIVO.

Ottieni il massimo dell'eleganza con l'illuminazione a LED con vetro extrachiaro temperato stratificato o altri vetri speciali

per LED.

- Vetri con plastico rigido inclusi per misure standard in pronta consegna.
  Vetri esclusi per il fuori standard.

- Viti di fissaggio compresi nel prezzo (escluso resina).
  Profili in alluminio forniti già forati e completi di accessori, già montati.
  Barre da 1.5,2,3,4,6 metri o tagliate a misura.
- Spedizioni con corriere espresso lunghezza max. 300 cm.
- Posa e trasporto esclusi.



Portata 200 Kg/mq escluso il peso del vetro (testata a 300 Kg/mq).

KIT ACCESSORIO COMPLETO DI VETRO: PROFILI IN ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO IN PRONTA CONSEGNA					
ART.	MISURE(LxH)	VETRO	EURO con vetri	TAPPI	
LINEAM1	150 x 60 cm	8+8+0,76 SG <sup>(1)</sup>	619,00 cad.	Compresi	
LINEAM2	200 x 60 cm	8+8+0,76 SG <sup>(1)</sup>	784,00 cad.	Compresi	
LINEAM3	150 x 80 cm	8+8+0,76 SG <sup>(1)</sup>	694,00 cad.	Compresi	
LINEAM4	200 x 80 cm	8+8+0,76 SG <sup>(1)</sup>	884,00 cad.	Compresi	
LINEAM5	150 x 100 cm	8+8+0,76 SG <sup>(1)</sup>	764,00 cad.	Compresi	
LINEAM6	200 x 100 cm	8+8+0,76 SG <sup>(1)</sup>	994,00 cad.	Compresi	
KIT: PROFILI IN ALLUMINIO COMPRESO DI ACCESSORI, VETRO ESCLUSO.					
ART.	MISURE(LxH)	VETRO	EURO senza vetri	TAPPI	
LINEAM-K150	valido per barre da 150 cm	8+8+0,76 SG <sup>(1)</sup> (vetro indicato)	297,00 cad.	Non compresi	
LINEAM-K200	valido per barre da 200 cm	8+8+0,76 SG <sup>(1)</sup> (vetro indicato)	396,00 cad.	Non compresi	
LINEAM-K300	valido per barre da 300 cm	8+8+0,76 SG <sup>(1)</sup> (vetro indicato)	594,00 cad.	Non compresi	
LINEAM-K400	valido per barre da 400 cm	8+8+0,76 SG <sup>(1)</sup> (vetro indicato)	792,00 cad.	Non compresi	
LINEAM-K600	valido per barre da 600 cm	8+8+0,76 SG <sup>(1)</sup> (vetro indicato)	1.188,00 cad.	Non compresi	
LINEAM-K/T	valido per barre tagliate a misura	8+8+0,76 SG <sup>(1)</sup> (vetro indicato)	258,00 al metro	Non compresi	
		•			

SG<sup>(1)</sup> - Vetro temperato stratificato con plastico rigido anticaduta.

ACCESSORI SINGOLI (VALIDO PER PREZZI DI RICAMBIO)		
DISEGNO TECNICO		DESCRIZIONE
Zhour	ART. € / m LINEAM-01/A 165,00  ART. € / m LINEAM-01/A-T 198,00	Profilo porta vetro in alluminio anodizzato argento fornito a barre di 150/200/300/400/600 cm, forato ogni 25 cm per il fissaggio a parete.  N.B. Spedizione a mezzo con corriere espresso, lunghezza max. di 300 cm.  Profilo porta vetro in alluminio anodizzato argento, barra <b>tagliata a misura</b> e forata per il fissaggio a parete.  N.B. Spedizione a mezzo con corriere espresso per lunghezze max. di 300 cm.
	ART. € / m  FL1-2 12,00  ART. € / m  FL1-2T 15,00	Carter copri vite inferiore in alluminio anodizzato argento fornito a barre di 150/200/300/400/600 cm.  N.B. Spedizione a mezzo con corriere espresso, lunghezza max. di 300 cm.  Carter copri vite inferiore in alluminio anodizzato argento, barra tagliata a misura.  N.B. Spedizione a mezzo con corriere espresso, lunghezza max. di 300 cm.





DISEGNO TECNICO		DESCRIZIONE
r n	ART.	Carter ferma vetro a scatto in alluminio anodizzato argento fornito a barre di 150/200/300/400/600 cm.
7		N.B. Spedizione a mezzo con corriere espresso, lunghezza max. di 300 cm.  Carter ferma vetro a scatto in alluminio anodizzato argento, barre
	ART. € / m LINEAM-03/A-T 15,00	tagliata a misura.
		N.B. Spedizione a mezzo con corriere espresso, lunghezza max. di 300 cm.
	ART.       € / m         M09-23B       1,78	Guarnizione (tpv nero) per vetro 8+8+0,76 mm, sia nella zona inferiore che nella superiore tra il profilo e la muratura (quantità necessarie = lunghezza profilo LINEAM-01/A*4)
	ART. € / m M16-AC-02/20 1,50	Registro posteriore per allineamento vetro, costituito da bullone zincato testa quadra bassa M8x12, dado flangiato zincato M8xØ21 e tappo in plastica nero (quantità necessarie: n.3 pz./m).
	ART. €/ cad. LINEAP-AC-04 1,50	Registro anteriore per allineamento vetro, costituito da bullone zincato testa esagonale M8x16, dado flangiato zincato M8x021 e tappo inplastica nero (quantità necessarie: n.4 pz./m).
	ART. € / cad. LINEAP-AC-05 3,00	Fermo di sicurezza anticaduta vetro, costituito da bullone M8x30, dado M8 e boccola plastica (quantità necessarie: n.2 pz./cad lastra).
	ART.	Guarnizione plastica compensatrice superiore nera.
31 4	ART. € / cad. M13-AC-06 0,30	Spessore in poliammide trasparente (quantità necessarie: n.3 pz./cad lastra).
(e)	ART. € / cad. LINEAM-02/A/DX 12,00	Tappo destro in alluminio anodizzato argento forato e completo di viti di fissaggio.
	ART. € / cad. LINEAM-02/A/SX 12,00	Tappo sinistro in alluminio anodizzato argento forato e completo di viti di fissaggio inox.
L = 130 mm	ART. € / cad. M13-AC-11 1,40	Vite certificata per il fissaggio del profilo LINEAM-01/A su muratura (resina chimica esclusa), costituito da astina filettata inox M8x130 mm, dado inox M8 e rondella inox.
	ART. €/ cad. LINEAM-04/A 15,00	Profilo compensatore a battere in plastica.



# Registro Vetro


Agire sui registri per regolare la pendenza del vetro da 1º a 4º






# Schema tacca vetro

Per il montaggio dei perni di sicurezza anticaduta vetro




# **SPESSORE E MISURE DEI VETRI, PRONTA CONSEGNA** 8+8+0,76 SG

L 1.500 x H 600 (SG) L 1.500 x H 800 (SG) L 1.500 x H 1.000 (SG)




L 2.000 x H 600 (SG) L 2.000 x H 800 (SG) L 2.000 x H 1.000 (SG)



Su misura (Non forniti da Faraone)





www.faraone.it / Pensiline

Spedizioni con corriere espresso lunghezza max. 300 cm.
 Posa e trasporto esclusi.



Portata 200 Kg/mq escluso il peso del vetro (testata a 300 Kg/mq).

KIT ACCESSORIO COMPLETO DI VETRO: PROFILI IN ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO IN PRONTA CONSEGNA				
ART.	MISURE(LxH)	VETRO	EURO con vetri	TAPPI
LINEAP1	150 x 120 cm	10+10+0,76 SG <sup>(1)</sup>	1.211,00 cad.	Compresi
LINEAP2	200 x 120 cm	10+10+0,76 SG <sup>(1)</sup>	1.570,00 cad.	Compresi
LINEAP3	150 x 150 cm	10+10+0,76 SG <sup>(1)</sup>	1.359,00 cad.	Compresi
LINEAP4	200 x 150 cm	10+10+0,76 SG <sup>(1)</sup>	1.763,00 cad.	Compresi
KIT: PROFILI IN ALLUMINIO COMPRESO DI ACCESSORI, VETRO ESCLUSO.				
ART.	MISURE(LxH)	VETR0	EURO senza vetri	TAPPI
LINEAP-K150	valido per barre da 150 cm	10 + 10 + 0,76 SG <sup>(1)</sup> (vetro indicato)	567,00 cad.	Non compresi
LINEAP-K200	valido per barre da 200 cm	10 + 10 + 0,76 SG <sup>(1)</sup> (vetro indicato)	756,00 cad.	Non compresi
LINEAP-K300	valido per barre da 300 cm	10 + 10 + 0,76 SG <sup>(1)</sup> (vetro indicato)	1.134,00 cad.	Non compresi
LINEAP-K400	valido per barre da 400 cm	10 + 10 + 0,76 SG <sup>(1)</sup> (vetro indicato)	1.512,00 cad.	Non compresi
LINEAP-K600	valido per barre da 600 cm	10 + 10 + 0,76 SG <sup>(1)</sup> (vetro indicato)	2.268,00 cad.	Non compresi
LINEAP-K/T	valido per barre tagliate a misura	10+10+0,76 SG <sup>(1)</sup> (vetro indicato)	490,00 al metro	Non compresi

SG<sup>(1)</sup> - Vetro temperato stratificato con plastico rigido anticaduta.

DISEGNO TECNICO  ART.	n per il
barre di 150/200/300/400/600 cm, forato ogni 25 cr fissaggio a parete.	n per il
barre di 150/200/300/400/600 cm, forato ogni 25 cr fissaggio a parete.	n per il
	SUU CIII.
ART. €/ metro LINEAP-02/A-T 105,00  Profilo a muro in alluminio anodizzato argento, barra a misura e forata per il fissaggio a parete.	tagliata
ART.	da 200 cm.
ART.	


DISEGNO TECNICO		DESCRIZIONE
9	ART. €/ metro LINEAP-03/A 15.50	Scatto copri vite in alluminio anodizzato argento fornito a barre di 150/200/300/400/600 cm.
		N.B. Spedizione a mezzo con corriere espresso per lunghezze max. di 300 cm.
1/	ART.	Scatto copri vite in alluminio anodizzato argento fornito a barre tagliate a misura.
		N.B. Spedizione a mezzo con corriere espresso per lunghezze max. di 300 cm.
	ART.	Scatto ferma vetro in alluminio anodizzato argento fornito a barre di 150/200/300/400/600 cm.  N.B. Spedizione a mezzo con corriere espresso per lunghezze max. di 300 cm.
7		·
	ART.         € / metro           LINEAM-03/A-T         15,00	Scatto ferma vetro in alluminio anodizzato argento fornito a barre tagliate a misura.
<u> </u>		N.B. Spedizione a mezzo con corriere espresso per lunghezze max. di 300 cm.
<b>\$</b>	ART.       € / metro         M09-23B       1,78	Guarnizione ad infilare (tpv nero) per vetro 10+10+0,76 mm e tra profilo e muratura (quantità necessarie = lunghezza profilo LINEAP-01/A*4)
	ART. € / cad. LINEAP-AC-01 0,50	Registro di regolazione del profilo LINEAP-01/A, costituito da bullone testa esagonale zincato M8x10 e dado flangiato zigrinato zincato M8 (quantità necessarie: n.3 pz./cad lastra di 200 cm).
	ART. € / cad. LINEAP-AC-02 4,20	Fermo sicurezza, realizzato con profilo estruso in alluminio grezzo, completo di bullone zincato M8x10 e dado zincato M8. (quantità necessarie: n.2 pz/cad. profilo porta vetro LINEAP-01/A).
	ART. € / cad. LINEAP-AC-03 5,60	Gancio di rotazione, realizzato con profilo estruso in alluminio grezzo, completo di bullone con testa a martello M8x20 inox, dado esagonale basso M8 inox e rondella piana inox (quantità necessarie: n.3 pz./cad lastra da 200 cm).
	ART.	Registro posteriore per allineamento vetro, costituito da bullone zincato testa quadra bassa M8x12, dado flangiato zincato M8xØ21 e tappo in plastica nero M16-AC-02/B20 (quantità necessarie: n.3 pz./cad lastra di 200 cm).
	ART. € / cad. LINEAP-AC-04 1,50	Registro anteriore per allineamento vetro, costituito da bullone zincato testa esagonale M8x16, dado flangiato zincato M8x021 e tappo in plastica nero M16-AC-02/B20 (quantità necessarie: n.3 pz./cad lastra di 200 cm).
	ART.	Perno di sicurezza anti caduta vetro, costituito da bullone zincato M8x30, dado zincato M8 e boccola plastica (quantità necessarie: n.2 pz./cad lastra).

www.faraone.it / Pensiline



# Registro Vetro


Agire sui registri per regolare la pendenza del vetro da 1° a 4°





## Schema tacca vetro

Per il montaggio dei perni di sicurezza anticaduta vetro




## ATTENZIONE:

Le misure della tacca sono diverse da Linea Mini.

# Registro Profili


Agire sui registri per regolare la pendenza del profilo da 6° a 7°






# **SPESSORE E MISURE DEI VETRI, PRONTA CONSEGNA** 10+10+0,76 SG

L 1.500 x H 1.200 (SG) L 1.500 x H 1.500 (SG)





L 2.000 x H 1.200 (SG) L 2.000 x H 1.500 (SG)






Su misura (Non forniti da Faraone)





www.faraone.it / Pensiline

17



Vetri con plastico rigido inclusi per misure standard in pronta consegna.
Vetri esclusi per il fuori standard.

- Viti di fissaggio compresi nel prezzo (escluso resina).
  Profili in alluminio forniti già forati e completi di accessori, già montati.
  Barre da 1.5,2,3,4,6 metri o tagliate a misura.
- Spedizioni con corriere espresso lunghezza max. 300 cm.
- Posa e trasporto esclusi.



PORTATA
Portata 200 Kg/mq escluso il peso del vetro (testata a 250 Kg/mq).

KIT ACCESSORIO COMPLETO DI VETRO: PROFILI IN ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO IN PRONTA CONSEGNA					
ART.	MISURE(LxH)	VETRO	EURO con vetri	TAPPI	
LINEAX1	150 x 120 cm	10+10+0,76 SG <sup>(1)</sup>	1.148,00 cad.	Compresi	
LINEAX2	200 x 120 cm	10+10+0,76 SG <sup>(1)</sup>	1.486,00 cad.	Compresi	
LINEAX3	150 x 150 cm	10+10+0,76 SG <sup>(1)</sup>	1.296,00 cad.	Compresi	
LINEAX4	200 x 150 cm	10+10+0,76 SG <sup>(1)</sup>	1.680,00 cad.	Compresi	
KIT: PROFILI IN ALLUM	KIT: PROFILI IN ALLUMINIO COMPRESO DI ACCESSORI, VETRO ESCLUSO.				
ART.	MISURE(LxH)	VETRO	EURO senza vetri	TAPPI	
LINEAX20-K150	valido per barre da 150 cm	10 + 10 + 0,76 SG <sup>(1)</sup> (vetro indicato)	504,00 cad.	Non compresi	
LINEAX20-K200	valido per barre da 200 cm	10 + 10 + 0,76 SG <sup>(1)</sup> (vetro indicato)	672,00 cad.	Non compresi	
LINEAX20-K300	valido per barre da 300 cm	10 + 10 + 0,76 SG <sup>(1)</sup> (vetro indicato)	1.008,00 cad.	Non compresi	
LINEAX20-K400	valido per barre da 400 cm	10 + 10 + 0,76 SG <sup>(1)</sup> (vetro indicato)	1.344,00 cad.	Non compresi	
LINEAX20-K600	valido per barre da 600 cm	10 + 10 + 0,76 SG <sup>(1)</sup> (vetro indicato)	2.016,00 cad.	Non compresi	
LINEAX20-K/T	valido per barre tagliate a misura	10 + 10 + 0,76 SG <sup>(1)</sup> (vetro indicato)	440,00 al m. lineare	Non compresi	
KIT: PROFILI IN ALLUM	INIO COMPRESO DI ACCESSORI, VE	TRO ESCLUSO.			
ART.	MISURE(LxH)	VETRO	EURO senza vetri	TAPPI	
LINEAX24-K150	valido per barre da 150 cm	12 + 12 + 1,52 SG <sup>(1)</sup> (vetro indicato)	504,00 cad.	Non compresi	
LINEAX24-K200	valido per barre da 200 cm	12 + 12 + 1,52 SG <sup>(1)</sup> (vetro indicato)	672,00 cad.	Non compresi	
LINEAX24-K300	valido per barre da 300 cm	12 + 12 + 1,52 SG <sup>(1)</sup> (vetro indicato)	1.008,00 cad.	Non compresi	
LINEAX24-K400	valido per barre da 400 cm	12 + 12 + 1,52 SG <sup>(1)</sup> (vetro indicato)	1.344,00 cad.	Non compresi	
LINEAX24-K600	valido per barre da 600 cm	12 + 12 + 1,52 SG <sup>(1)</sup> (vetro indicato)	2.016,00 cad.	Non compresi	
LINEAX24-K/T	valido per barre tagliate a misura	12 + 12 + 1,52 SG <sup>(1)</sup> (vetro indicato)	440,00 al metro	Non compresi	

SG<sup>(1)</sup> - Vetro temperato stratificato con plastico rigido anticaduta.

Vetri 12+12+1,52 SG non sono forniti dalla Faraone.

ACCESSORI SINGOLI (VALIDO PER PREZZI DI RICAMBIO E FUORI STANDARD)			
DISEGNO TECNICO		DESCRIZIONE	
	ART. €/ m LINEAX-01/A 260,00	Profilo porta vetro in alluminio anodizzato argento fornito a barre di 150/200/300/400/600 cm, forato ogni 25 cm per il fissaggio a parete.	
		N.B. Spedizione a mezzo con corriere espresso, lunghezza max. di 300 cm.	
	ART.	Profilo porta vetro in alluminio anodizzato argento, barra <b>tagliata a misura</b> e forata per il fissaggio a parete.	
_		N.B. Spedizione a mezzo con corriere espresso per lunghezze max. di 300 cm.	




DISEGNO TECNICO		DESCRIZIONE
٩	ART. €/ m FL1-2 12,00	Carter copri vite inferiore in alluminio anodizzato argento fornito a barre di 150/200/300/400/600 cm, forata per il fissaggio a parete.  N.B. Spedizione a mezzo con corriere espresso, lunghezza max. di 300 cm.
	ART. € / m FL1-2T 15,00	Carter copri vite inferiore in alluminio anodizzato argento, barra tagliata a misura.  N.B. Spedizione a mezzo con corriere espresso, lunghezza max. di 300 cm.
4	ART.	Carter ferma vetro a scatto in alluminio anodizzato argento fornito a barre di 150/200/300/400/600 cm.  N.B. Spedizione a mezzo con corriere espresso, lunghezza max. di 300 cm.
	ART. €/ m LINEAM-03/A-T 15,00	Carter ferma vetro a scatto in alluminio anodizzato argento, barre tagliata a misura.  N.B. Spedizione a mezzo con corriere espresso, lunghezza max. di 300 cm.
	ART.	Registro posteriore per allineamento vetro 10+10+0,76 (n.3 pz./cad. lastra da 200 cm).
	ART.	Registro posteriore per allineamento vetro 12+12+1,52 (n.3 pz./cad. lastra da 200 cm).
	ART. € / cad. M43-AC-03 1,50	Registro anteriore per allineamento vetro 10+10+0,76, costituito da bullone zincato testa quadra bassa M8x12, dado flangiato zincato M8xØ21 e tappo in plastica nero M16-AC-02/B20 (quantità necessarie: n.3 pz./cad lastra di 200 cm).
	ART. € / cad. LINEAP-AC-04 1,50	Registro anteriore per allineamento vetro 12+12+1,52, costituito da bullone zincato testa quadra bassa M8x12, dado flangiato zincato M8xØ21 e tappo in plastica nero M16-AC-02/B20 (quantità necessarie: n.3 pz./cad lastra di 200 cm).
	ART. €/ cad. LINEA-AP-05 3,00	Fermo di sicurezza anticaduta vetro, costituito da bullone M8x30, dado M8 e boccola plastica (quantità necessarie: n.2 pz./cad. lastra).
	ART. €/ m M16-AC-01/16 4,25	Guarnizione plastica compensatrice superiore per vetri 10+10+0,76.
	ART.       € / m         M16-AC-01/20       3,70	Guarnizione plastica compensatrice superiore per vetri 12+12+1,52.
31	ART.       € I cad.         M13-AC-06       0,30	Spessore in poliammide trasparente (quantità necessarie: n.3 pz./cad lastra).






# Registro Vetro

Agire sui registri per regolare la pendenza del vetro da 1° a 3°



### Schema tacca vetro

Per il montaggio dei perni di sicurezza anticaduta vetro





# LINE3MAX

# **SPESSORE E MISURE DEI VETRI, PRONTA CONSEGNA** 10+10+0,76 SG



# **SPESSORE E MISURE DEI VETRI**, NON FORNITI DALLA FARAONE 12+12+1,52 SG

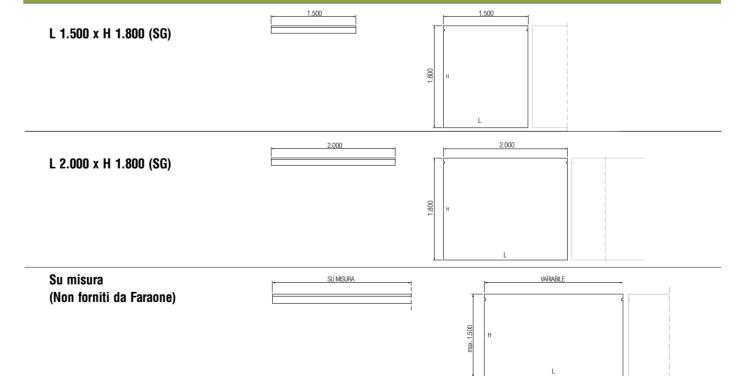



Vetri con plastico rigido inclusi per misure standard in pronta consegna.
Vetri esclusi per il fuori standard.
Viti di fissaggio compresi nel prezzo (escluso resina).
Profili in alluminio forniti già forati e completi di accessori, già montati.
Barre da 1.5,2,3,4,6 metri o tagliate a misura.

- Spedizioni con corriere espresso lunghezza max. 300 cm.
   Posa e trasporto esclusi.



PORTATA
Portata 200 Kg/mq escluso il peso del vetro (testata a 300 Kg/mq).

KIT ACCESSORIO COMPLETO DI VETRO: PROFILI IN ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO IN PRONTA CONSEGNA				
ART.	MISURE(LxH)	VETRO	EURO con vetri	TAPPI
LINEAUNO	150 x 120 cm	10 + 10 + 0,76 SG <sup>(1)</sup>	1.166,00 cad.	Compresi
LINEADUE	200 x 120 cm	10 + 10 + 0,76 SG <sup>(1)</sup>	1.510,00 cad.	Compresi
LINEATRE	150 x 150 cm	10 + 10 + 0,76 SG <sup>(1)</sup>	1.314,00 cad.	Compresi
LINEAQUATTRO	200 x 150 cm	10 + 10 + 0,76 SG <sup>(1)</sup>	1.705,00 cad.	Compresi
KIT: PROFILI IN ALLUMINIO COMPRESO DI ACCESSORI, VETRO ESCLUSO.				
ART.	MISURE(LxH)	VETRO	EURO senza vetri	TAPPI
LINEA-K150	valido per barre da 150 cm	10 + 10 + 0,76 SG <sup>(1)</sup> (vetro indicato)	522,00 cad.	Non compresi
LINEA-K200	valido per barre da 200 cm	10 + 10 + 0,76 SG <sup>(1)</sup> (vetro indicato)	696,00 cad.	Non compresi
LINEA-K300	valido per barre da 300 cm	10 + 10 + 0,76 SG <sup>(1)</sup> (vetro indicato)	1.044,00 cad.	Non compresi
LINEA-K400	valido per barre da 400 cm	10 + 10 + 0,76 SG <sup>(1)</sup> (vetro indicato)	1.392,00 cad.	Non compresi
LINEA-K600	valido per barre da 600 cm	10 + 10 + 0,76 SG <sup>(1)</sup> (vetro indicato)	2.088,00 cad.	Non compresi
LINEA-K/T	valido per barre tagliate a misura	10 + 10 + 0,76 SG <sup>(1)</sup> (vetro indicato)	453,00 al metro	Non compresi

SG<sup>(1)</sup> - Vetro temperato stratificato con plastico rigido anticaduta.

ACCESSORI SINGOLI (VALIDO PER PREZZI DI RICAMBIO E FUORI STANDARD)				
DISEGNO TECNICO		DESCRIZIONE		
	ART.	Profilo porta vetro in alluminio anodizzato argento fornito a barre di 150/200/300/400/600 cm, forato ogni 25 cm per il fissaggio a parete.		
		N.B. Spedizione a mezzo con corriere espresso, lunghezza max. di 300 cm.		
	ART.	Profilo porta vetro in alluminio anodizzato argento, fornito tagliato su misura completa di fori per il fissaggio a parete.		
24		N.B. Spedizione a mezzo con corriere espresso, lunghezza max. di 300 cm.		
	ART.	Carter copri vite inferiore in alluminio anodizzato argento fornito a barre di 150/200/300/400/600 cm, forata per il fissaggio a parete.		
		N.B. Spedizione a mezzo con corriere espresso, lunghezza max. di 300 cm.		
	ART.	Carter copri vite inferiore in alluminio anodizzato argento, barra tagliata a misura.		
		N.B. Spedizione a mezzo con corriere espresso, lunghezza max. di 300 cm.		

DISEGNO TECNICO		DESCRIZIONE
	ART.       € / cad.         M09-2A       2,40	Sede per vetro 10+10+0,76 in poliammide (trasparente), completo di cunei in poliammide (nero). Quantità necessarie: n.1 pz. ogni 300 mm).
	ART. € / cad. M09-21BT 2,90	Sede per vetro 10+10+0,76 in poliammide (trasparente), completo di cunei in poliammide (nero).  Quantità necessarie: n.1 pz. ogni 300 mm).
<b>*</b>	ART. €/ metro FLG1 2,10	Guarnizione in TPV (colore nero) profilo/muro ad infilare.
d	ART. €/ metro FLG2 3,40	Guarnizione in TPV (colore nero) profilo/vetro superiore.
44)	ART. € / metro FLG3 3,40	Guarnizione in TPV (colore nero) profilo/vetro inferiore.
	ART. € / cad. FL2 3,00	Perno anti caduta, costituito da bullone zincato M10x55, dadi zincati M10 e boccola plastica (quantità necessarie: n.2 pz./cad lastra).
	ART. € / cad. FL3 14,00	Tappo in lamiera (spess. 3 mm) di alluminio anodizzato argento forato e completo di viti di fissaggio.
7 <u>E/PARY 2</u>	ART.       € / cad.         M09-10       6,00	Chiave per registro M09-2A in acciaio zincato.
L = 130 mm	ART.       € / cad.         M09-12       1,50	Vite certificata per il fissaggio del profilo FL1 mediante resina chimica su muratura (resina esclusa), costituita da astina filettata inox M10x130 mm, dado inox M12 e rondella inox.


20



# Registro Vetro


Agire sui registri per regolare la pendenza del vetro da 1° a 2°





# Schema tacca vetro


Per il montaggio dei perni di sicurezza anticaduta vetro



# ATTENZIONE:

Le misure della tacca sono diverse da Linea Mini.

# SPESSORE DEL VETRO 10+10+0,76 SG L 1.500 x H 1.200 (SG) L 1.500 x H 1.500 (SG) L 2.000 x H 1.200 (SG) L 2.000 x H 1.500 (SG) Su misura

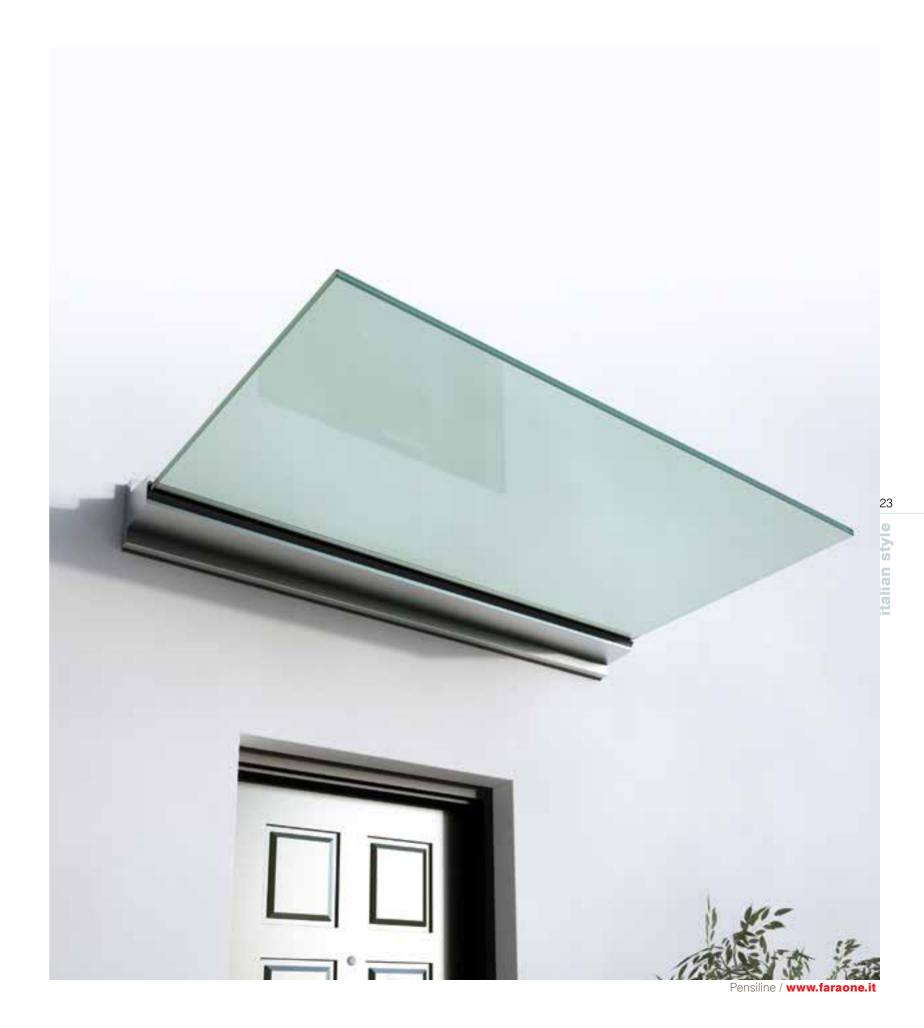

- •Gronda in alluminio a richiesta.
- •Viti di fissaggio compresi (resina esclusa).
- •Inclinazione del vetro regolabile.
- •Posa e trasporto esclusi.




**PORTATA** 

Portata 200 Kg/mq escluso il peso del vetro.

KIT ACCESSORIO COMPLETO DI VETRO: ACCESSORIO IN ACCIAIO INOX CON FINITURA LUCIDA IN PRONTA CONSEGNA.				
ART.	MISURE(LxH)	VETRO	EURO con vetri	
CLOCK1	160 x 120 cm	6+6+0,76 PVB	1.267,00 cad.	
CLOCK2	200 x 120 cm	6+6+0,76 PVB	1.427,00 cad.	
CLOCK3	160 x 150 cm	6+6+0,76 PVB	1.361,00 cad.	
CLOCK4	200 x 150 cm	6+6+0,76 PVB	1.532,00 cad.	


KIT: ACCESSORIO IN AC	CCESSORIO IN ACCIAIO INOX CON FINITURA LUCIDA, VETRO ESCLUSO.		
ART.	MISURE(LxH)	VETRO	EURO senza vetri (coppia.)
CLOCK-K120	120 CM (H)	6+6+0,76 PVB (vetro indicato)	886,00
CLOCK-K150	150 CM (H)	6+6+0,76 PVB (vetro indicato) <sup>1</sup>	962,00


Con finitura INOX satinata, maggiorazione di 20,00 euro netto cad.

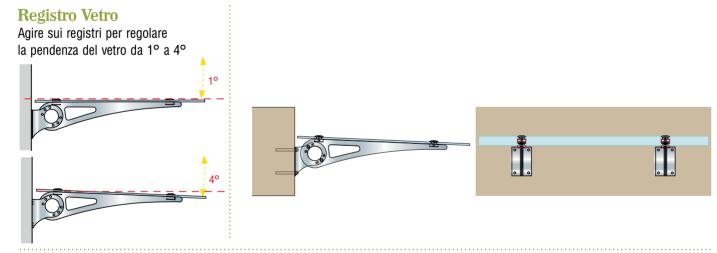


# Fori Vetro

Spessore minimo del vetro 6+6+0,76 PVB - massimo 10+10+1,52 PVB












# **SPESSORE E MISURE DEI VETRI, PRONTA CONSEGNA**MINIMO 6+6+0,76 PVB - MASSIMO 10+10+1,52 PVB

L 1.600 x H 1.200 - L 2.000 x H 1.200

foro del vetro Ø22 mm.









L 1.600 x H 1.500 - L 2.000 x H 1.500

foro del vetro Ø22 mm.







alian style

- •Vetri esclusi per il fuori standard (temperati stratificati).
- •Viti di fissaggio compresi (resina esclusa).
- •Inclinazione del vetro regolabile.
- •Posa e trasporto esclusi.




Portata 200 Kg/mq escluso il peso del vetro.


KIT ACCESSORIO COMPLETO DI VETRO: ACCESSORIO IN ACCIAIO INOX, IN PRONTA CONSEGNA.			
ART.	MISURE(LxH)	VETR0	EURO con vetro
PEN1.2-N	160 x 120 cm	6+6+0,76 PVB	1.053,00 cad.
PEN1.3-N	200 x 120 cm	6+6+0,76 PVB	1.158,00 cad.
PEN1.4-N	160 x 150 cm	6+6+0,76 PVB	1.137,00 cad.
PEN1.5-N	200 x 150 cm	6+6+0,76 PVB	1.263,00 cad.
KIT: ACCESSORI IN AC	CCIAIO INOX, VETRO ESCLUSO.		
ART.	MISURE(LxH)	VETRO	EURO senza vetro
PEN1-K160/120	160 x 120 cm	6+6+0,76 PVB (vetro indicato)	672,00 cad.
PEN1-K200/120	2000 x 120 cm	6+6+0,76 PVB (vetro indicato)	693,00 cad.
PEN1-K160/150	160 x 150 cm	6+6+0,76 PVB (vetro indicato)	672,00 cad.
PEN1-K200/150	200 x 150 cm	6+6+0,76 PVB (vetro indicato)	693,00 cad.

# Registro Vetro Agire sui registri per regolare Cappotto la pendenza del vetro da 1º a 3º 160 mm Registri 20 \$\$

### Fori Vetro

Spessore minimo del vetro 6+6+0,76 PVB - massimo 10+10+1,52 PVB







SFERA-N


# SPESSORE E MISURE DEI VETRI, PRONTA CONSEGNA MINIMO 6+6+0,76 PVB - MASSIMO 10+10+1,52 PVB


L 1.600 x H 1.200 - L 2.000 x H 1.200 con tiranti singoli.


foro del vetro Ø22 mm.













L 1.600 x H 1.200 con tiranti doppi

foro del vetro Ø22 mm.










L 2.000 x H 1.200 con tiranti doppi

foro del vetro Ø22 mm.









L 1.600 x H 1.500 con tiranti doppi

foro del vetro Ø22 mm.









L 2.000 x H 1.500 con tiranti doppi

foro del vetro Ø22 mm.







A: Per inclinazioni fuori standard si realizzano tiranti (tondini) su misura.

27

26

# GRAN SASSO



- •Struttura in acciaio inox AISI 304, con finitura lucida.
- •Colore argento, gronda in alluminio di serie.
- •Vetri temperati stratificati inclusi per misure standard in pronta consegna.
- •Vetri esclusi per il fuori standard (temperati stratificati).
- •Posa e trasporto esclusi.



**PORTATA** 

Portata 130 Kg/mq escluso il peso del vetro.

KIT ACCESSORIO COMPLETO DI VETRO: ACCESSORIO IN ALLUMINIO CON TIRANTI IN ACCIAIO INOX SATINATO IN PRONTA CONSEGNA.				
ART.	MISURE(LxH)	VETRO	EURO con vetro	
PEN2.B.2	160 x 120 cm	6+6+0,76 PVB	735,00 cad.	
PEN2.B.3	200 x 120 cm	6+6+0,76 PVB	830,00 cad.	

KIT: ACCESSORI IN ALLUMINIO CON TIRANTI IN ACCIAIO INOX SATINATO, VETRO ESCLUSO.			
ART.	MISURE(LxH)	VETRO	EURO senza vetro
PEN2-K160	160x120 cm	6+6+0,76 PVB (vetro indicato)	478,00 cad.
PEN2-K200	200x120 cm	6+6+0,76 PVB (vetro indicato)	502,00 cad.


# Registro Vetro


Agire sui registri per regolare la pendenza del vetro da 1° a 4°




# **SPESSORE E MISURE DEI VETRI, PRONTA CONSEGNA (VETRI SENZA FORI)**MINIMO 6+6+0,76 PVB - MASSIMO 8+8+1,52 PVB

L 1.600 x H 1.200 - L 2.000 x H 1.200







# SINGOLI COMPONENTI LINEA,LINEA MINI,PLUS E MAXI

(VALIDI ANCHE PER BALAUSTRE NINFA)

DISEGNO TECNICO		DESCRIZIONE	
A	ART. €/ metro FL4 220,00	Kit completo per pensiline standard da 2 metri, composto da: - n. 2 metri di LED; - n. 1 alimentatore da interno da 75W.  Il Kit è pronto per l'allaccio alla corrente, vedere le istruzioni sulla confezione. (stesso prezzo per la versione da 1,50 mt.  kit a luce bianca.	
	ART. € / metro FL4-COLOR 340,00	Kit completo per pensiline standard da 2 metri, composto da: - n. 2 metri di LED; - n. 1 alimentatore da interno da 75W; - n. 1 controller per RGB Il Kit è pronto per l'allaccio alla corrente, vedere le istruzioni sulla confezione. (stesso prezzo per la versione da 1,50 mt.).  Kit a luce multicolor.  Installazione a carico dell'elettricista.	
ELEMENTI SINGOLI		modalazione a sanse son obtanosta.	
ELEMENTI SINGOLI	ART. € / cad. FL12 3,00	Profilo da fissare con silicone per appoggio profilo porta LED.	italian style 5
	ART.	Profilo in alluminio porta LED ossidato argento (policarbonato escluso)	
	ART.         € / metro           FL10T         5,00	Profilo in policarbonato trasparente per diffusione luce LED.	
	ART.	Profilo in policarbonato bianco per diffusione luce LED.	

# SINGOLI COMPONENTI LINEA,LINEA MINI,PLUS E MAXI

(VALIDI ANCHE PER BALAUSTRE NINFA)


DISEGNO TECNICO		DESCRIZIONE
	ART. € / metro FL4T 75,00	Fornitura di LED confezionati a misura pronti per il collegamento. La lunghezza massima di ogni confezione è di 5 metri, disporre un punto di alimentazione ogni 5 metri. (progetto a parte per misure fuori standard). kit a luce bianca.
	ART. €/ metro FL4T-COLOR 80,00	Fornitura di LED Multicolor confezionati a misura pronti per il collegamento. La lunghezza massima di ogni confezione è di 5 metri, disporre un punto di alimentazione ogni 5 metri. (progetto a parte per misure fuori standard).  Kit a luce multicolor.
	ART. € / metro FL5 85,00	Alimentatore da 75W per LED fino a 5 metri.
	ART. € / metro FL8 96,00	Alimentatore da 100W per LED fino a 8 metri.
	ART.       € / metro         FL6       125,00	Controller RGB con telecomando per programmare la sequenza dei colori, ne occorre uno per ogni impianto di LED Multicolor.

# POSIZIONAMENTO LED

Se

Sede per LED

Attenzione: per i LED posizionati all'esterno del profilo, come indicato nel catalogo a pag. 65, usare questi stessi articoli.

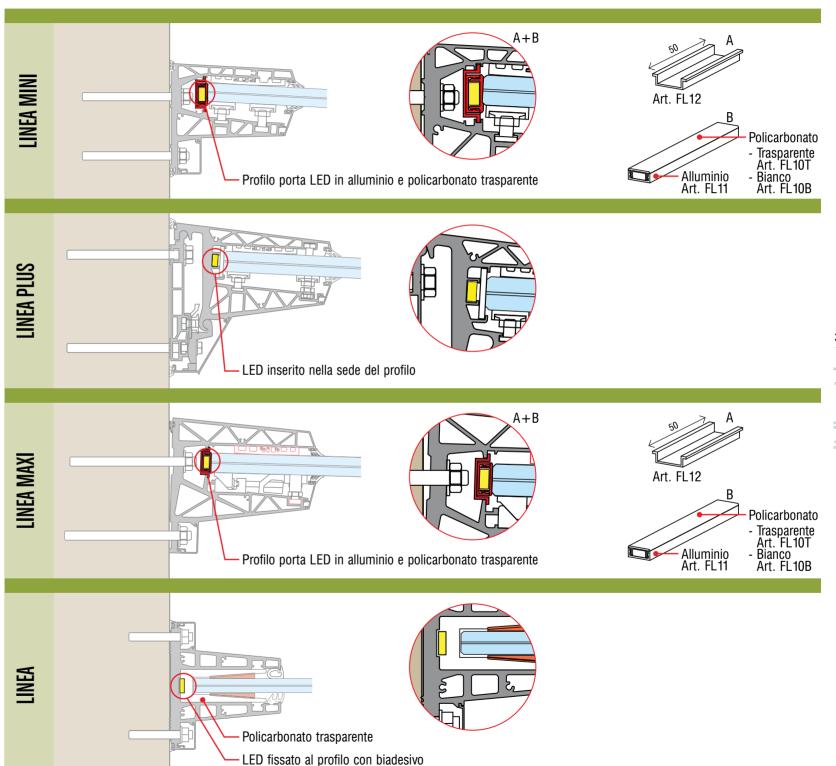

IMPORTANTE:

> LED MULTICOLOR: I LED Multicolor hanno una minore intensità di luce in confronto ai LED Monocolore (luce bianca).


# SINGOLI COMPONENTI **CLOCK**

# DISEGNO TECNICO DESCRIZIONE Accessorio in acciaio inox AISI 304 lucido completo di fissaggio €/ cad. (per vetro da 1000 a 1200 mm) a muro e rotulle per il fissaggio del vetro. CLOCK120 443.00 Inclinazione del vetro regolabile. PORTATA 200 Kg. Maggiorazione per satinatura 20,00 euro netto cad. Accessorio in acciaio inox AISI 304 lucido completo di fissaggio €/ cad. a muro e rotulle per il fissaggio del vetro. (per vetro da 1300 a 1500 mm) 481,00 Inclinazione del vetro regolabile. PORTATA 200 Kg. Maggiorazione per satinatura 20,00 euro netto cad.


# SINGOLI COMPONENTI SFERA-N

### IMPORTANTE:

- > la fornitura dei singoli componenti non comprende il vetro.
- > la portata si riferisce alle misure standard.

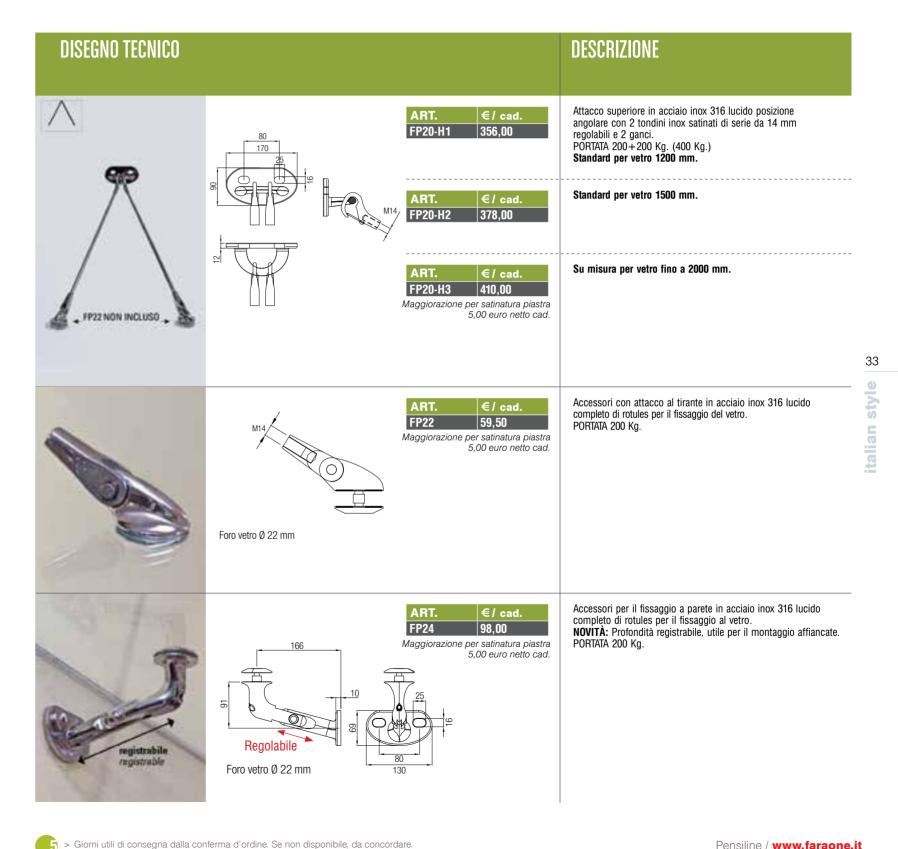


# SINGOLI COMPONENTI SFERA-N

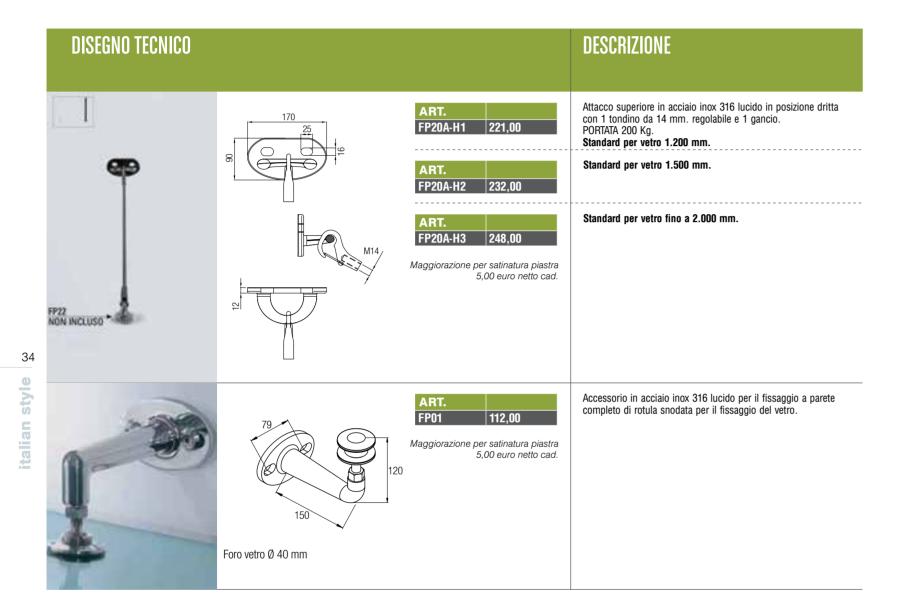


# SINGOLI COMPONENTI SFERA-N SU FACCIATE CONTINUE

### IMPORTANTE:

- > la fornitura dei singoli componenti non comprende il vetro.
- > la portata si riferisce alle misure standard.

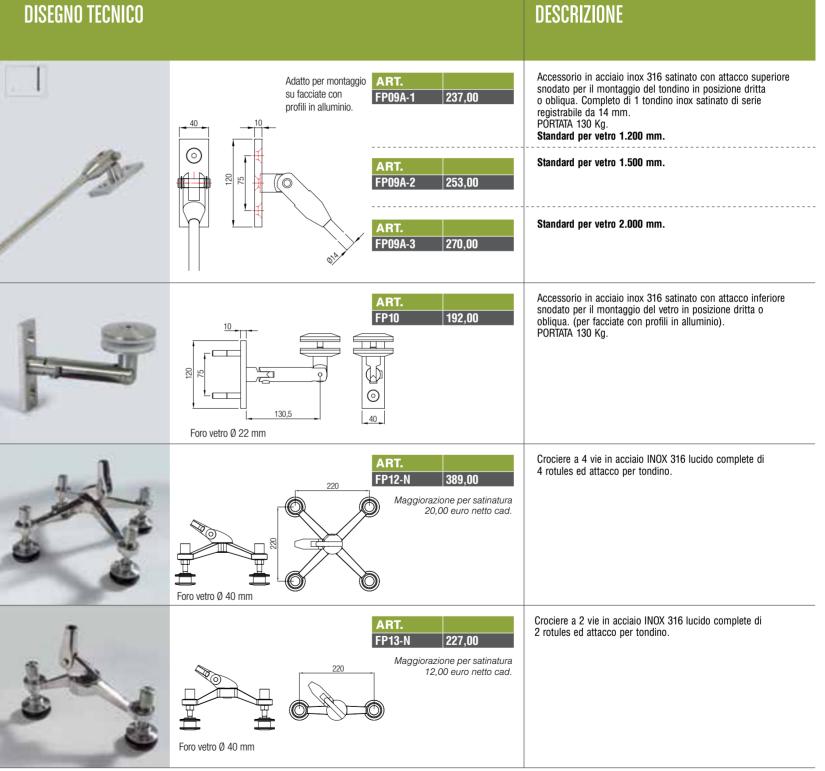


# SINGOLI COMPONENTI **GRAN SASSO**

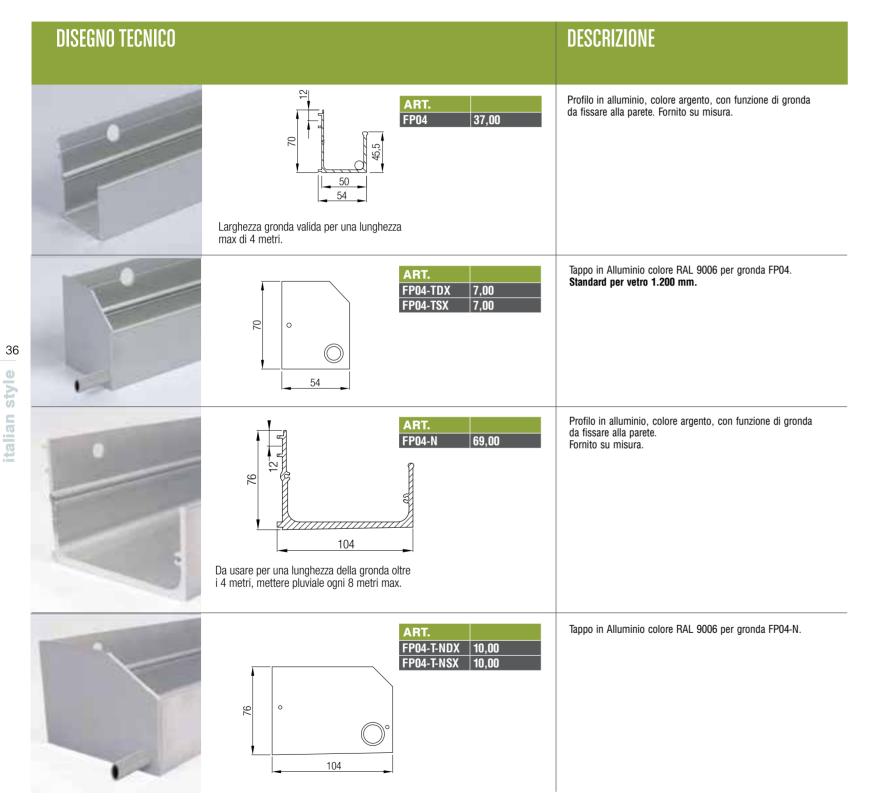

# SINGOLI COMPONENTI **GRAN SASSO**

### IMPORTANTE:

- > la fornitura dei singoli componenti non comprende il vetro.
- > la portata si riferisce alle misure standard.

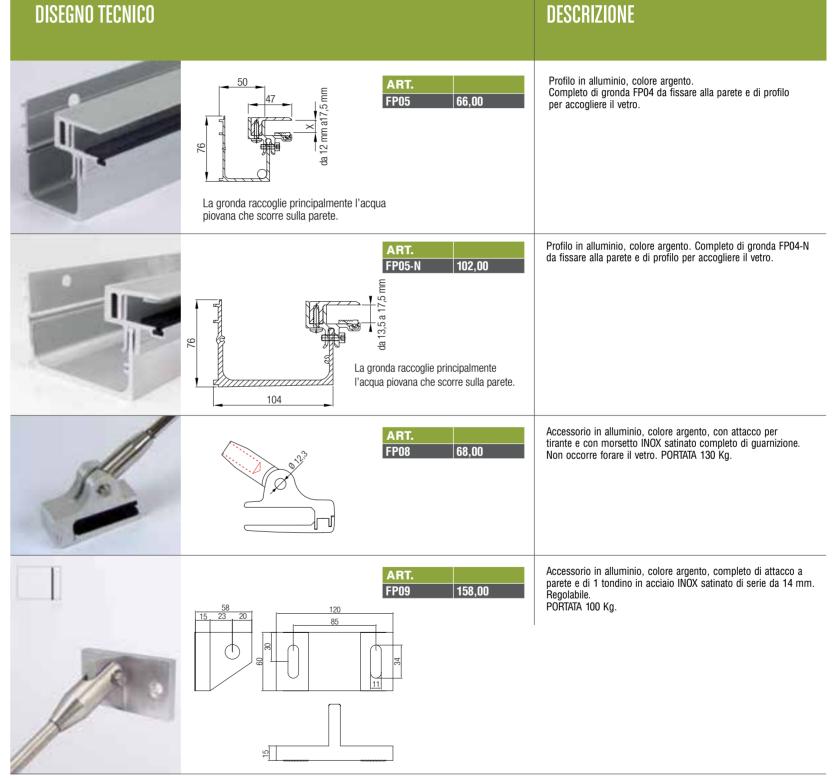


# SOLLEVATUTTO

# Sollevamateriale un valido aiuto al serramentista e indispensabile al vetraio.

Il sistema HW, alla base dei sollevatutto in alluminio Faraone, è sinonimo di utilizzo multifunzionale, speciali kit per carico e scarico di lastre in vetro, pannelli fotovoltaici, impermeabilizzazioni, meccanismi di sicurezza unici. Tutto un programma, personalizzato ed esclusivo.

Strumento indispensabile per un comodo montaggio della pensilina Linea Plus.






Sollevare il kit completo di vetro premontato a terra.



Agganciare, ruotare, fissare e inserire i carter e tappi.




Chiedi il rivenditore più vicino a te. 0861.772221 FARAONE INDUSTRIE spa

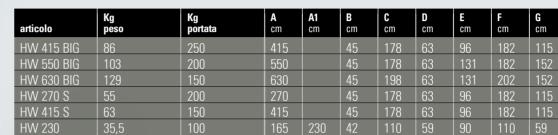

# HW S4. speciale kit per vetri!

HW Sollevatutto garantisce una maggiore sicurezza nel montaggio, spostamento, carico e scarico di lastre in vetro, pensiline, grandi vetrate











# CAMPIONI COLORE PROFILI IN ALLUMINIO



Alluminio anodizzato colore argento, finitura satinata. Standard. (Disponibile a magazzino)

Alluminio RAL 9010, bianco lucido. Su richiesta. (Consegna 15 giorni)

# ALTRI COLORI RAL

40

A richiesta solo per una quantità minima di 12 metri. Consegna: 30 giorni.



# **UN SERVIZIO COMPLETO** FARAONE

SCEGLI IL MODELLO DI PENSILINA COMPLETA DI VETRO E TI ARRIVA UN PRODOTTO NEL PIENO RISPETTO DELLE NORME E IN TOTALE SICUREZZA PER DORMIRE SONNI TRANQUILLI. DEVI SOLO PROVVEDERE ALLA POSA IN OPERA.



Istruzioni di posa inserite nella cassa.



Materiale imballato pronto per la consegna.



NB. I colori sono puramente indicativi. La nostra azienda si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative dei prodotti senza nessun obbligo di preavviso.

www.faraone.it / Pensiline Pensiline Pensiline

# **DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

### PENSILINE della serie LINEA:

- del vetro. La finitura dei profili saranno anodizzati verniciati con polvere epossidiche al colore richiesto.
- 2) Accessori necessari per il contenimento del vetro. composti da **quarnizioni** in PVC rigido per il perfetto isolamento del vetro dal contatto con il metallo. Accessori per il bloccaggio delle lastre e per della sporgenza del vetro. affiancate, completo di accessorio di riserva per la sopra la altezza della persona). sicurezza anticaduta del vetro.
- 3) Fissaggio della struttura alla parete con doppie astine filettate e resina chimica certificata. Assicurasi del vetro. del fissaggio su cemento armato o su muratura portante dichiarando di essere a conoscenza dei pesi dovuti alla spinta del vento ed al carico che il fissaggio deve sopportare. Vedi tabella pesi dal catalogo.

1) Struttura portante fissata alla parete costituita da 4) I vetri delle pensiline modello Linea dovranno Altri modelli di Pensiline: Clock/ Sfera/ Gran Sasso: carico neve: il tutto idoneo in base alla sporgenza orizzontale, cioè non cadano in verticale su eventuali vengono agganciati a tali accessori. persone. Lo spessore dovrà essere quello indicato II vetro dovrà essere del tipo temperato stratificato oppure 12+12, in base al modello ed alla sporgenza, fatto anche con normale PVB o EVA II vetro stratificato con normale PVB o EVA, potrà II fissaggio alla parete potrà essere posizionato a massimo di 120 cm e comunque da posizionare la rimane agganciato ai fissaggi e non cade a terra. nensilina ad una altezza di metri 2 oltre la misura

il livellamento delle stesse anche in posizione (in caso di rotture delle lastre devono cadere al di

5) La intera pensilina deve avere un attestato di prova della resistenza della classe 200 Kg/mg, oltre il peso

un profilo estruso in lega di alluminio FN AW 6060 essere temperati e stratificati con intercalare rigido. Sono composti da strutture in alluminio colore con trattamento T6. La sezione del profilo adatta a (tipo SG o Similare), aventi la garanzia che in caso argento e in acciaio inox AISI 304, a forma di resistere al peso del vetro, la spinta del vento ed il di rottura accidentale delle due lastre, rimangano in mensole o a forma di tiranti e le lastre di vetro

al colore argento della classe 15 micron, oppure dal catalogo del fornitore, da 8+8 oppure 10+10 di uno spessore minimo da 6/6/0.76 e potrà essere

essere adottato solo per sporgenze fino ad un qualsiasi altezza perché il vetro in caso di rottura

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### **COSTO TRASPORTO - ITALIA:**

### **ATTENZIONE**

Il corriere celere non consegna più le barre oltre i 3 m. Consegne di lunghezze superiori saranno effettuate con trasporti normali (non celeri).

### Ottimizzare i costi dei trasporti:

Le spese di trasporto per N.1 pensilina completa di • In Italia: vetro con la cassa in legno è di 60,00 euro/cad. Per ordini con quantitativi superiori, il costo di ordini di barre il costo di trasporto è da determinare in fase di ordine.

entro il termine tassativo di 8 giorni dal ricevimento della merce, non si accettano resi di merce se non preventivamente autorizzati da Faraone in porto della consegna, sconto cassa 3%.

Prodotti resi che per ipotesi dovessero pervenire a sconto cassa 3%. Faraone senza preventiva autorizzazione verranno - con titoli con garanzia reale a scadenza 30/60 inderogabilmente rifiutati e rispediti al mittente in giorni, da concordare. porto assegnato.

# MODALITÀ DI PAGAMENTO:

2500,00 euro il pagamento è solo in contrassegno • Estero: trasporto è: 60,00 euro per il primo kit, e 30,00 euro (cioè da pagare al corriere al momento dello scarico) con lettera di credito irrevocabile e confermata. per i kit successivi. Per ordini superiori a 5 kit per oppure con bonifico anticipato prima della partenza. - IVA: tutti i prezzi riportati nei listini sono escluso IVA. Sconto cassa 3%.

Per importi superiori a 2500.00 euro:

acconto del 30% all'ordine, 70 % con riba 30/60 giorni salvo accettazione nostra assicurazione Ogni eventuale reclamo dovrà pervenire a Faraone crediti: qualora non venisse accettata la copertura assicurativa si può scegliere:

- contrassegno da pagare al corriere al momento

- con bonifico bancario prima della spedizione,

Per clienti abituali, che hanno il fido della copertura assicurativa pagamento con Riba 30/60 giorni fine

Il mancato pagamento anche se di una sola scadenza autorizza la Faraone a sospendere le consegne e Per nuovi clienti, quando l'importo è inferiore a revocare le condizioni di pagamento concesse.

NB. Poiché i nostri prodotti sono soggetti a continue innovazioni e miglioramenti, il design e le caratteristiche costruttive possono subire variazione anche senza preavviso. Le immagini contenute nel catalogo di produzione sono puramente indicative, pertanto la nostra azienda si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative dei prodotti senza nessun obbligo di preavviso. Tutti i modelli e i disegni sono di esclusiva proprietà della Faraone. Nessuna riproduzione è consentita. I prezzi sono da intendersi iva esclusa, senza trasporto e senza posa.

## Grafica

Communication Dept. Faraone

### Immagini fotorealistiche

Stefano Spinosi


### Diseani tecnici

Ufficio tecnico Faraone

Tutti i diritti sono riservati Faraone s.r.l. Via Po 12, 64018 Tortoreto Lido (TE) Italia. T. +39 0861 784200 F. +39 0861 781035

www.faraone.it

43

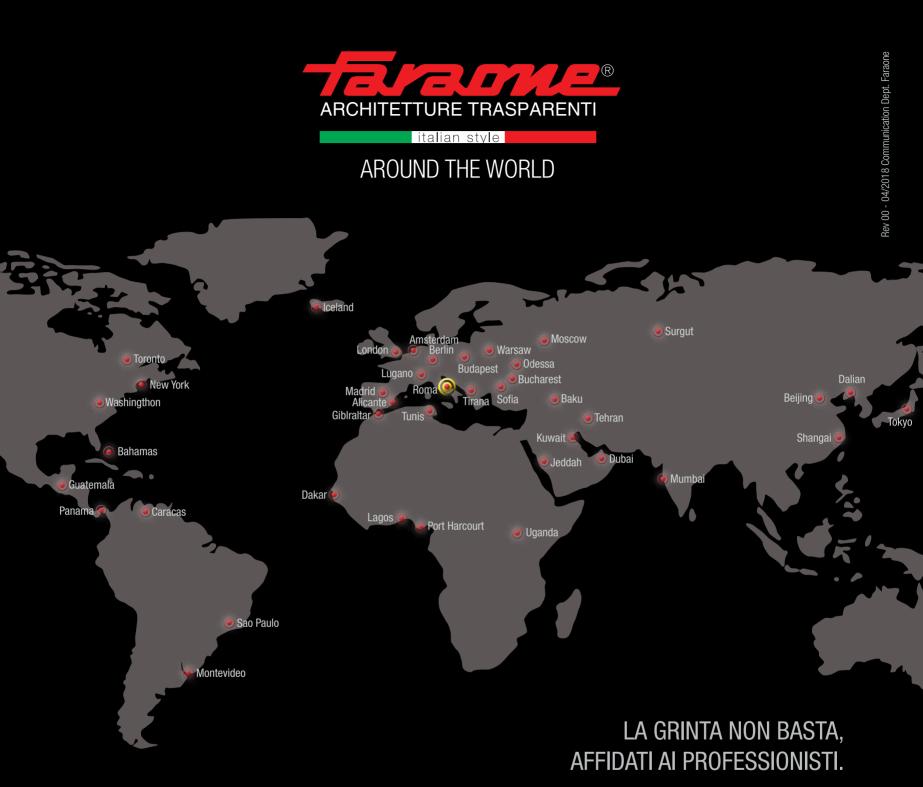

### **FARAONE S.r.I.**

Via Po, 12. 64018 Tortoreto (TE) Italy. **T.** +39 0861.784200 | **F.** 0861 781035 faraone@faraone.it | www.faraone.it









